

フィルターハウジング PK-T シリーズ

Filter Housing
PK-T Series



バッグフィルター専用の高品質・低価格を実現したハウジングです。



MORI & CO., LTD.

【特 長】

◆ 高品質

高品質ステンレス・スチール(SUS304)にて製造され、外面が電解研磨された外観も良く、清掃性に優れています。

仕上げは内外面バフ研磨等にもお応えします。

◆ 経済性

部品を標準化する事により、高いコストパフォーマンスを実現しました。

安価で堅牢なハウジングとなります。

使用するバッグフィルターの交換が容易で、液体によっては洗浄、再利用も可能です。

産業廃棄物としての処理が容易です。

◆ 省スペース

軽量かつコンパクトな設計により取り扱いが極めて容易で、従来と比較して小型化されましたので設置スペースを小さく出来ます。

◆ 豊富なバリエーション

標準タイプ、高圧用、デュアルタイプを準備しており、またご使用流量に合わせて、バッグフィルター10枚まで対応しており、それぞれ配管接続種類や圧力計の有無、バルブの有無等お選び頂けます。バッグフィルターの種類が豊富な為、様々な用途にご使用頂けます。

また各種各メーカーのバッグフィルターに対応致します。

◆ 多様な用途

バッグフィルターUFBシリーズには、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン等またフェルトタイプメッシュタイプ、高捕集効率、油吸着等多種多様な品揃えをしておりますので、様々な用途でご利用頂けます。

詳しくは、バッグフィルターUFBシリーズカタログをご覧ください。

◆ カスタマイズ

出入口ノズルの口径・方向、圧力計の取付位置、蓋の開閉方向また簡易開閉蓋*等、装置や設置場所に合わせてお応えします。

*SA: スプリングアクション

1PK、H1PKタイプは摺動式脚の採用により、配管高さ調整が容易に出来ます。

【仕 様】


- 設計圧力 : 0.5Mpa
- *高圧用 : 1.0Mpa
- 設計温度 : 50℃
- 材質 : SUS304
- O-リング : NBR、EPDM、バイトン他
- フランジ : 有無
- 圧力計 : 有無
- 仕上げ : 各種電解研磨、バフ研磨等

【用 途】


- 純水、水処理、飲料用、自動車塗装、医療用、鍍金用、半導体製造用、一般産業用各種産業分野

工場設備用水、工場排水、井戸水、研磨材、研削液、レンズ研磨水、潤滑液、自動車洗浄水、化学薬品脱脂処理、電着塗料、粉末塗装、金属洗浄水、樹脂類、接着剤、ワックス、グリス、ワニス類、コート類各種飲料、乳製品、ビール、製菓用水、異性化糖、各種洗浄水、化粧水等


【モデルタイプ】

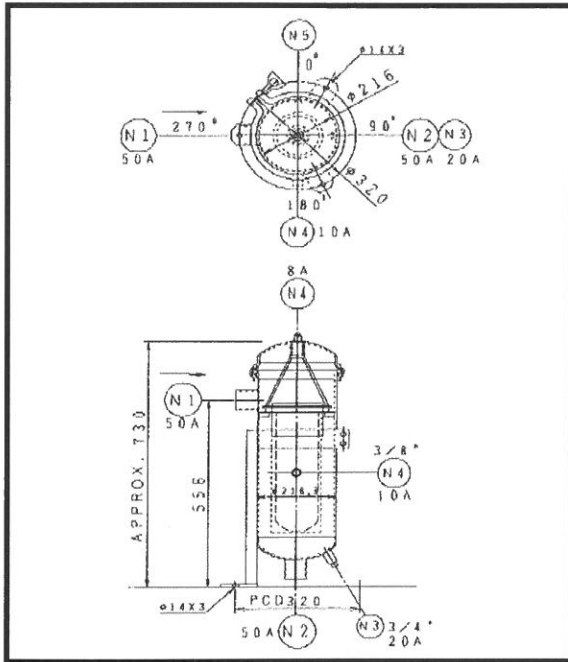


1PK1T-S

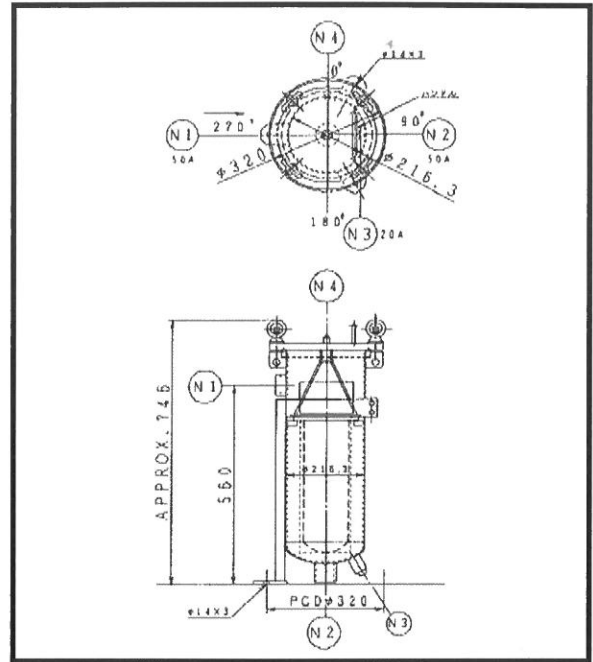


H1PK1T-S

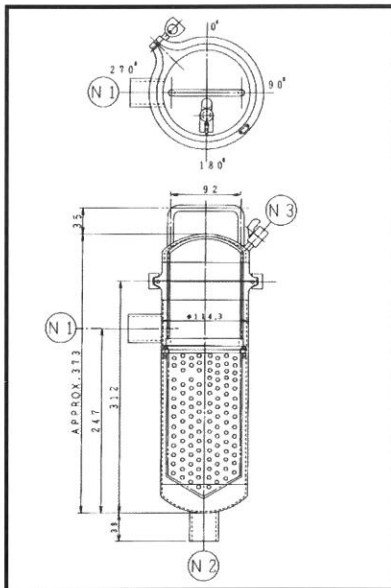


1PK05-S

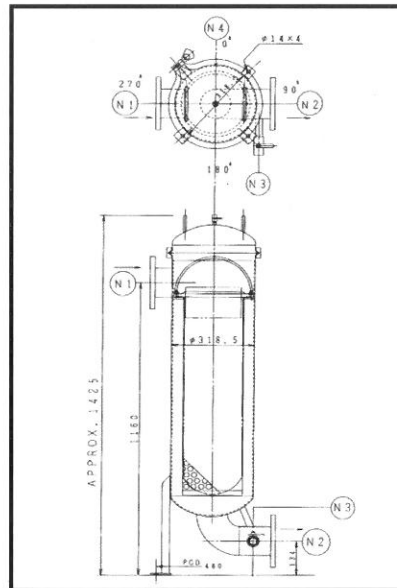


1PK2-1000-SF

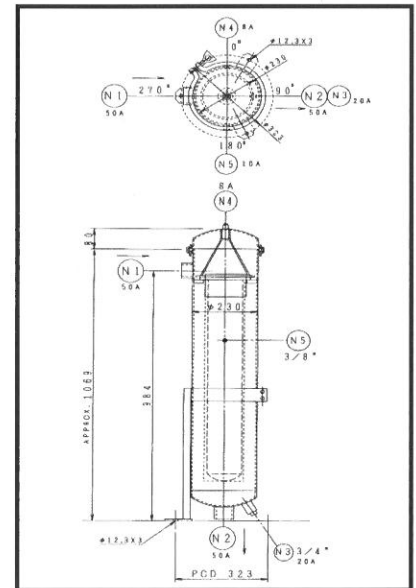


1PK2T-S

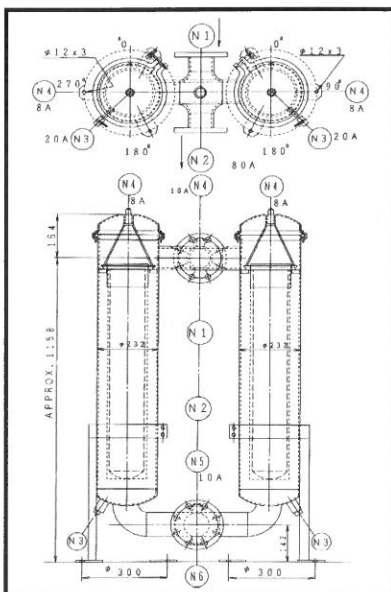

1PK2TD-SF

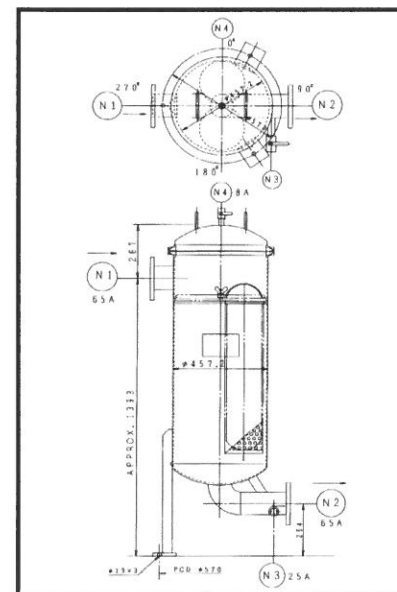


2PK2T-SF

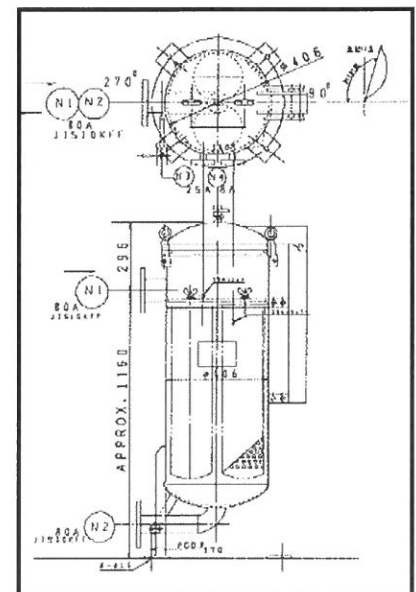

2PK2T-SFG-SA
SA: スプリングアクション

【マルチタイプ 2～10バッグ】

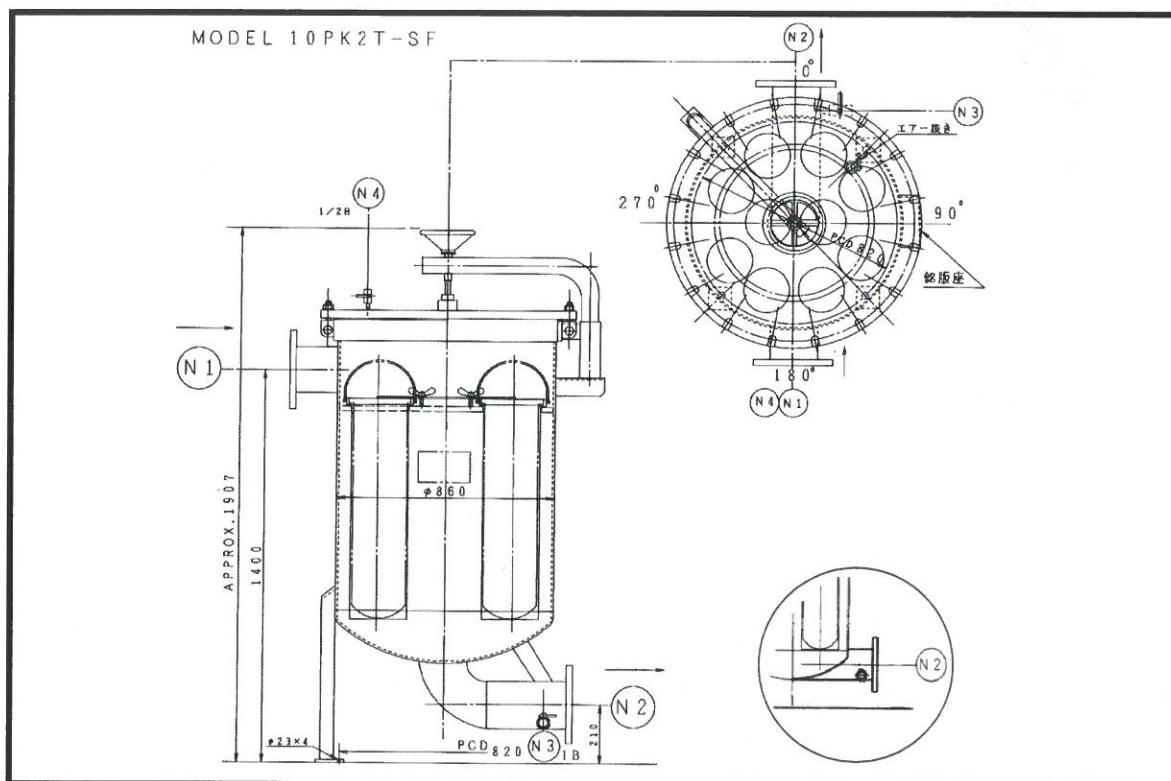

10PK2T-SF

*50 μ m換算(清水の場合)

型 式	バッグ長さ	フィルター 枚数	接続口径	全高 A mm	面間寸法 B mm	標準流量 L/min
1PK05-S	240	1	25A	411	170	100
1PK1T-S	415	1	50A	730	380	300
1PK2T-S	830	1	50A	1149	380	600
1PK2TD-S	415	2	50A	1322	-	1200
1PK2-1000-S	830	1	50A	1425	450	1000
2PK2T-SFG	830	2	100A	1660	680	1200
3PK1T-SFG	415	3	100A	1506	680	900
3PK2T-SFG	830	3	100A	1836	680	1800
4PK1T-SFG	415	4	100A	1676	800	1200
4PK2T-SFG	830	4	100A	2006	800	2400
5PK1T-SFG	415	5	150A	1676	850	1500
5PK2T-SFG	830	5	150A	1830	850	3000
6PK2T-SFG	830	6	150A	2136	850	3600
7PK2T-SFG	830	7	150A	2116	850	4200
8PK2T-SFG	830	8	150A	2116	850	4800
10PK2T-SFG	830	10	200A	1907	850	6000

* 標準流量については濾過精度や流体により変化します。ご相談下さい。



森フィルター株式会社/MORI & CO., LTD.

〒241-0821 横浜市旭区二俣川2-59-19 TEL 045-369-2018 FAX 045-369-2013

www.mori-filter.co.jp

代理店